

VC520 Pro 製品紹介.....1
 CAM520 Pro 製品紹介.....3
 CAM540 製品紹介.....5
 VB342+ 製品紹介.....7
 CAM340+ 製品紹介.....9
 プレミアム Web カメラ オプション.....11
 プレミアム Web カメラ 仕様.....12
 会社概要.....13


PRODUCTS Catalog

AVer プレミアム Web カメラシリーズ

プレミアム Web カメラ製品 デモ機器 無料貸出し



デモ機器貸出しは、以下 Web ページよりお申し込みください。

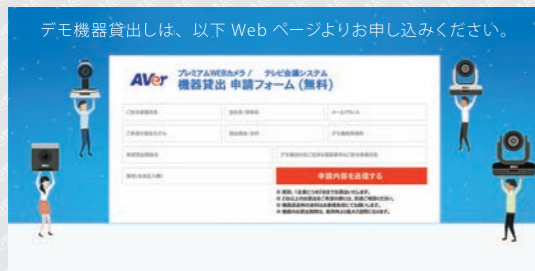

- 原則、**1企業につき2台まで**お貸出しいたします。
- 3台以上のお貸出しをご希望の際は、別途ご相談ください。
- 機器返送時の送料は、お客様負担にてお願いいたします。
- 機器のお貸出し期間は、着荷時より**最大2週間**になります。

お申し込みフォーム URL : <https://jp.communication.aver.com/aver-videoconferencing-solutions-cc-jp-2016.aspx?p=websiteCC>

販売店/代理店

アバー・インフォメーション株式会社
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F
 TEL : 03-5989-0290 (代表) FAX : 03-5989-0291
 URL : <http://jp.aver.com>
 E-mail : support.jp@aver.com
<https://www.facebook.com/averinformation.jp>

▲安全に関するご注意 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

このカタログの著作権は、Aver Information Inc に帰属しています。無断で転載し、商用に使用することはおやめください。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。／このカタログの記載内容は 2020 年 6 月現在のものです。／仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



プレミアムWebカメラ

VC520 Pro

大規模会議室向け (7~24人)
オールインワンモデル

新製品



JANコード：4719552125814

カメラ 背面



マイクスピーカー 背面



機能一覧

ズーム 18倍 光学 12倍	出力解像度 Full HD 1080P	画角自動調整機能 スマートフレーム 機能搭載	逆光補正機能 True WDR 機能搭載	マイク 集音半径 約4.5m	業界最長水準 製品3年保証
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------

増設可能なマイク・スピーカーを付属したモデル。
マイク・スピーカーの増設で、
さまざまな広さの会議室にも柔軟に対応。

オールインワンモデル VC520 Pro の特徴

① 会議室の広さに合わせて調整ができる 増設可能なマイクスピーカー



広い会議室でマイクスピーカーを使用する場合、参加者の音声をしっかり集音できるかが、重要なポイントになります。VC520 Proに付属するマイクスピーカーは、集音範囲が約半径4.5mで、最大2台(合計3台)のマイクスピーカーを増設することができます。2台のマイクスピーカーを増設することで、最大約13mの範囲をカバーできるので、設置環境の広さに合わせて集音範囲を柔軟に調整することが可能です。

③ 逆光の環境下でも、鮮明な映像を実現する、True WDR 搭載




明暗差の大きい逆光下でも、本機に搭載されている True WDR 機能を使用すれば、映像の白飛びや黒つぶれが生じることなく、参加者の一人ひとりの姿や表情も、鮮明な映像を通じて、相手に届けることができます。

■対応アプリケーションリスト (順不同)

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

② 人物の顔を検知し、画角を自動調整 スマートフレーム機能

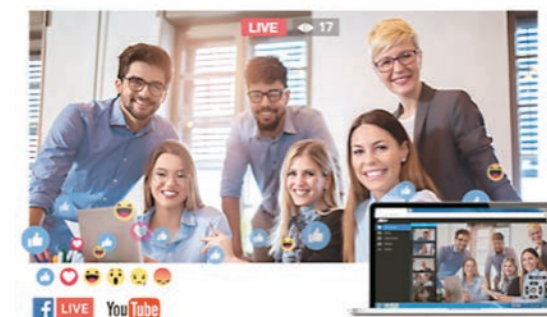

本機に搭載されている「スマートフレーム」は、映像内の人物の顔を検知し、画角を自動調整してくれる機能です。会議中に参加者が離席したり、途中から新しい参加者が加わったりするなど、会議の参加者が増減するたびに、カメラ側で最適な画角に自動調整を行ってくれるので、参加者はカメラの調整などに手間取ることなく、会議に集中することができます。

④ LAN 制御による遠隔操作、 IPストリーミングによる映像配信



相手側のカメラをリモート制御したい場合や、管理者が遠隔地のカメラ映像を確認、設定値を変更する時など、LAN 制御による遠隔操作機能を使うことで、Webブラウザからカメラの遠隔操作や設定を行うことが可能です。

■ユーティリティソフト PTZApp

Windows / Mac OS 対応 (フリーソフトウェア)
本体ファームウェアの更新機能 (自動または手動) / ソフトウェアでの PTZ 操作 / ビデオ画質・音声制御の詳細設定 / 動作状況診断ツール

ptzapp 検索




CAM520 Pro

大規模会議室向け (7~24人) Webカメラ

ホワイトボードや資料の共有に効果を発揮する、
最大18倍ズーム機能を搭載。
LAN経由での遠隔操作にも対応。



CAM520 Pro (標準モデル)
JANコード : 4719552125722

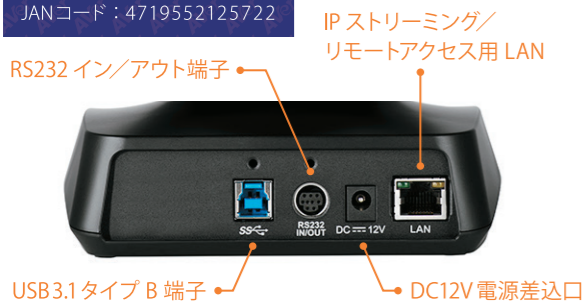

CAM520 Pro (PoE / HDMI 搭載モデル)
JANコード : 4719552125739



機能一覧

ズーム 18倍 光学 12倍	出力解像度 Full HD 1080p	画角自動調整機能 スマートフレーム 機能搭載	逆光補正機能 True WDR 機能搭載	業界最長水準 製品3年保証
--------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------

プレミアムWebカメラ CAM520 Pro の特徴

① 光学12倍ズーム+デジタル1.5倍の最大18倍ズーム機能を搭載




光学12倍・最大18倍ズーム機能を搭載。
会議中の資料共有やホワイトボードに書かれた内容なども、鮮明なズーム映像で共有することができ、打ち合わせでの相手とのイメージ確認などをスムーズに行うことが可能です。

② 参加者の顔を自動検知し、画角を自動調整スマートフレーム機能



CAM520 Pro 搭載の「スマートフレーム」機能を使用すれば、機器が映像内にある参加者の顔を自動検知し、参加者の人数に合わせてカメラの画角調整を自動で行います。画角調整のために、リモコン操作を何度も行う必要がないため、会議の進行を妨げることなく、コミュニケーションに集中することができます。

③ 鮮明で高精細な映像を実現する True WDR 搭載

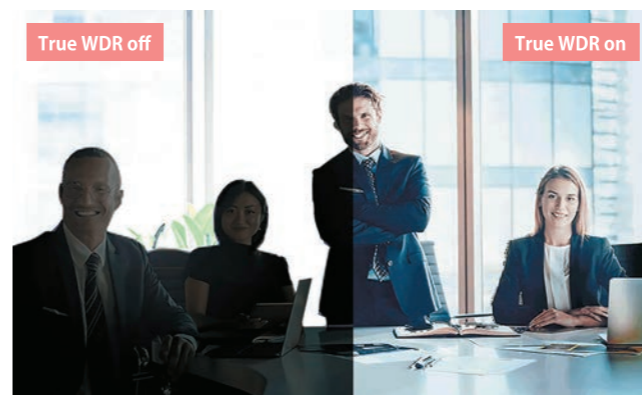

CAM520 Pro に搭載されているイメージセンサーによって、逆光により映像が暗くなってしまう、あるいは白飛びしてしまうような環境下でも、本機能を使用することにより、鮮明で高品質な映像で Web 会議を行うことができます。

④ LAN 制御による遠隔操作、IPストリーミングによる映像配信




本機搭載のLAN端子を使用し、カメラの遠隔操作や設定変更が可能です。
また、Youtube Live等のRTSP/RTMP形式による H.264 映像の IPストリーミング配信を行うことができます。

■対応アプリケーションリスト (順不同)

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

■ユーティリティソフト PTZApp

Windows / Mac OS 対応 (フリーソフトウェア)
本体ファームウェアの更新機能 (自動または手動) / ソフトウェアでの PTZ 操作 / ビデオ画質・音声制御の詳細設定 / 動作状況診断ツール



CAM540

大規模会議室向け(7~24人)Webカメラ

光学ズーム搭載・4K対応のプレミアムモデル。
画質劣化のない光学ズームで、
話し手の表情もクリアにお届け。



正面

背面

JANコード：4719552125265



DC12V
電源差込口

RS232
端子

USB3.1
端子

機能一覧

ズーム 16倍 光学 ズーム	出力解像度 4K/30fps	画角自動調整機能 スマートフレーム 機能 搭載	逆光補正機能 True WDR 機能 搭載	業界最長水準 製品3年保証	USB Plug&Play
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

プレミアムWebカメラ CAM540 の特徴

① 最大4K/30fpsの高解像度の映像で 高品質なWeb会議体験



CAM540は4K対応ソニー製CMOSセンサーを搭載。
最大4K/30fpsの高解像度の映像で、臨場感のある
高品質なWeb会議を提供します。

② 参加者の顔を自動検知し、画角を 自動調整 - スマートフレーム機能



多人数が参加する会議でも、「スマートフレーム」機能
を使用すれば、参加者の顔を自動検知し、参加者が
映像内に収まるよう、最適な画角へと自動調整を
行います。

③ 最大16倍ズーム機能を搭載



高品質なズーム機能によって、話し手の表情もクリア
に伝わるので、より円滑なコミュニケーションが可能
に。

④ プラグアンドプレイ準拠



お使いのパソコンと付属USBケーブル(USB3.1
Type-C)を使用することで、多くのWeb会議ソフト
ウェアや配信用ソフト上で、CAM540をUSBカメラ
として使用できます。

■対応アプリケーションリスト(順不同)

Adobe Connect, Blue Jeans, CyberLink U Meeting®, Cisco
WebEx®, Google Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™,
Microsoft® Lync™, Skype™, Skype for Business, V-Cube,
vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM

■ユーティリティソフト PTZApp

Windows / Mac OS 対応(フリーソフトウェア)
本体ファームウェアの更新機能(自動または手動) / ソフト
ウェアでの PTZ 操作 / ビデオ画質・音声制御の詳細
設定 / 動作状況診断ツール

ptzapp 検索



VB342+

小中規模会議室向け(2~8人)Webカメラ

マイク・スピーカー搭載モデル。音声を追尾し、話者を強調表示するスマートスピーカー機能で、ワンランク上のWeb会議を実現。




JANコード：4719552125487

正面



背面

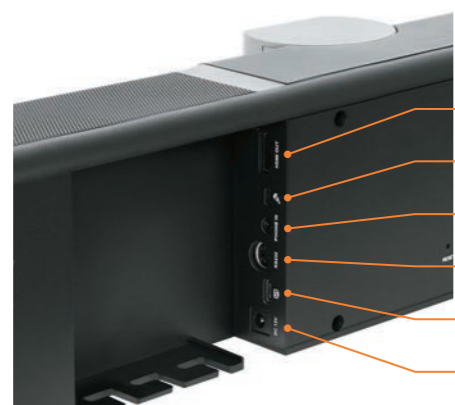

- HDMI 出力端子
- 増設マイク端子
- 音声入力
- RS232 端子
- USB 端子
- DC12V 電源差込口

機能一覧

カメラ画角 対角 120°	出力解像度 4K/30fps	画角自動調整機能 スマートフレーム機能搭載	話者追尾機能 スマートスピーカー機能搭載	逆光補正機能 True WDR 機能搭載	業界最長水準 製品3年保証
-------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------

プレミアムWebカメラ VB342+ の特徴

① 参加者の顔を自動検知し、画角を自動調整 スマートフレーム機能



参加者が最適位置に映るよう、カメラが映像内の顔を自動検知し、最適な画角へと自動調整を行います。カメラの画角調整に時間を取られることなく、ワンボタン操作で簡単に自動調整できるため、調整・操作に会議の進行を妨げられることはありません。

② 発言中の人物に対して、自動追尾ズーム スマートスピーカー機能



直径6mの範囲で集音を行い、発言中の人物に対して自動追尾ズームを行う「スマートスピーカー」機能を搭載。話し手の表情がクリアに見て取れるため、臨場感のあるWeb会議を行うことができます。

③ 鮮明で高精細な映像を実現する True WDR 搭載



例えば窓の多い会議室など、時間帯によって逆光になってしまうような環境下でも、本機搭載の True WDR を使用することで、鮮明な映像を撮影することができます。

④ 広範囲な撮影エリアをカバーする、 画角 120° の広角映像



VB342+ に搭載された120° 広角レンズにより、非常に広範囲な撮影エリアをカバーすることができます。会議室全体を画角内に収めることができるので、参加者の席の移動や、画角調整に時間を取られることなく、スムーズに会議を始めることができます。

■対応アプリケーションリスト (順不同)

ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for Business, V-CUBE ミーティング, Skype™, LiveOn, Google Hangout, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

■ユーティリティソフト PTZApp

Windows / Mac OS 対応 (フリーソフトウェア)
本体ファームウェアの更新機能 (自動または手動) / ソフトウェアでの PTZ 操作 / ビデオ画質・音声制御の詳細設定 / 動作状況診断ツール



ptzapp 検索

Web会議システム用
超広角プレミアム Web カメラ

CAM340+

ハドルルーム対応カメラ

超広角120°レンズに4Kセンサーを組み合わせた
小型プレミアム機。大小問わずあらゆる会議室に
クラス最高級の映像をお届けするAVerの新世代カメラ



JANコード：4719552126132

正面



赤外線受光部

背面



リセット
ボタン

USB端子 (Type-C)

マウント展開時



折りたたみ式
取付マウント

機能一覧

ズーム デジタル 4倍 ズーム	出力解像度 最大 4K Full HD 60 フレーム	カメラ画角 対角120°	USB Plug&Play	業界最長水準 製品3年保証
---------------------------	------------------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

ハドルルーム対応小型プレミアムWebカメラ CAM340+の特長

① UHD 4K・1080p / 60fps に対応




クリアな4倍デジタルズーム※と、ソフトウェア処理でのパン・チルトが可能です。カメラを動かさずことなく、被写体をクローズアップできます。

※USB2.0ポート接続時、4Kモード、60fpsモード時は使用できません。

② 画角120°の超広角ワイド映像

従来の Web カメラ




参加者が見切れる、あるいは画面に映りません。

CAM340+



120° 超広角レンズであれば、参加者全員を映すことができます。

③ AVerのWebカメラならではの明るく鮮明な高画質

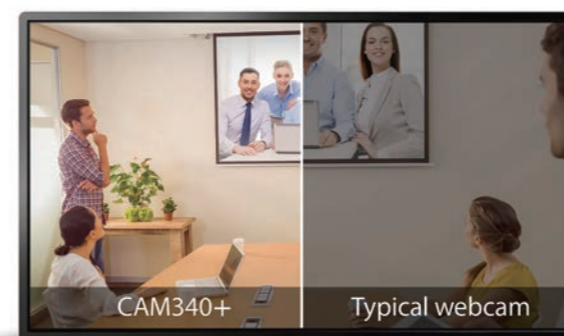

CAM340+はソニー製 CMOS センサー ExmorR を搭載。更に AVer が長年培ってきた映像処理技術により、従来のウェブカメラに比べ、明るく、鮮明なビデオ映像を提供します。

■対応アプリケーションリスト (順不同)

Live On , V-CUBE ミーティング, Zoom , Bluejeans , Google Hangouts , Cisco WebEx , Vidyo , FaceTime , IC³ , OmniJoin , Skype , Skype for Business

④ USBバスパワー駆動



USBポートから給電を行います。ウェブ会議を、使用するPCとCAM340+をケーブル1本で接続するだけで配線もすっきり。

■ユーティリティソフト PTZApp

Windows / Mac OS 対応 (フリーソフトウェア)
本体ファームウェアの更新機能 (自動または手動) / ソフトウェアでの PTZ 操作 / ビデオ画質・音声制御の詳細設定 / 動作状況診断ツール

ptzapp 検索



VC520 Pro オプション販売品

 PN : 60U0100000AB 増設スピーカーフォン (10m ケーブル同梱)	 PN : 60U0100000AC 増設マイク (5m ケーブル同梱)	 PN : 064AUSB--CC5 10m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AUSB--CC6 20m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)
 PN : 064AOTHERCDC ミニ DIN9-RS232 アダプター	 PN : 064AOTHERBPK ミニ DIN8-DSub9pin ケーブル	 PN : 60V2C10000A7 折りたたみ式カメラマウント	 PN : 112AV8U2-AV9 天井取り付け用マウント

製品共通 オプション


PN : 0412U300-AR2
赤外線操作リモコン

CAM520 Pro オプション販売品

 PN : 064AUSB--CC5 10m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AUSB--CC6 20m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 60V2C10000A7 折りたたみ式カメラマウント	 PN : 064AOTHERCDC ミニ DIN9-RS232 アダプター	 PN : 064AOTHERBPK ミニ DIN8-DSub9pin ケーブル	 PN : 112AV8U2-AV9 天井取り付け用マウント
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAM540 オプション販売品

 PN : 064AUSB--CC5 10m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AUSB--CC6 20m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AOTHERB66 ミニ DIN6/RS232 変換アダプタ	 PN : 60V2C10000A7 折りたたみ式カメラマウント
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAM340+ オプション


PN : 60U8C00000AD
固定用ブラケット

VB342+ オプション販売品

 60U8D00000AE 増設用マイク + 10mケーブル	 60U8D00000AG 増設用マイク + 20mケーブル	 PN : 064AUSB--CC5 10m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AUSB--CC6 20m USB 3.1 延長ケーブル (光ファイバ/Type-A オス・メス)	 PN : 064AOTHERB66 ミニ DIN6/RS232 変換アダプタ	 PN : 60U8D00000AF テレビ取付用マウント + ネジ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

プレミアム Web カメラ 仕様

製品名	VC520 Pro	CAM520 Pro	CAM540	VB342+	CAM340+	
カメラ	最大18倍ズーム ソニー製2Mピクセルセンサー 左右パン: ±170° 上下チルト: +90°(上) -30°(下)	最大18倍ズーム ソニー製2Mピクセルセンサー 左右パン: ±170° 上下チルト: +90°(上) -30°(下)	最大16倍ズーム ソニー製 CMOS センサー 左右パン: ±160° 上下チルト: +90°(上) -30°(下)	最大4倍ズーム ソニー製 CMOS センサー 左右パン: 水平180°の撮影エリア 上下チルト: 垂直105°の撮影エリア	最大4倍ズーム ソニー製 CMOS センサー 左右パン: 水平180°の撮影エリア 上下チルト: 垂直105°の撮影エリア	最大4倍ズーム (4K/60 fps 出力時無効) ソニー製 CMOS センサー パン・チルト: スーム動作後に機能 (4K/60 fps 出力時無効)
レンズ視野角	82°	82°	86°	120°	120°	
最大出力解像度	1080p Full HD	1080p Full HD	4K/30fps	4K/30fps	4K/30fps	
搭載機能	自動 FOV 調整機能 : スマートフレーム 逆光補正機能 : True WDR	自動 FOV 調整機能 : スマートフレーム 逆光補正機能 : True WDR	自動 FOV 調整機能 : スマートフレーム 逆光補正機能 : True WDR	自動 FOV 調整機能 : スマートフレーム 逆光補正機能: True WDR 話者追尾機能: スマートスピーカー	逆光補正 2D ノイズリダクション	
その他機能	リモコン操作による最大10か所の プリセット機能(カメラ位置保存)	リモコン操作による最大10か所の プリセット機能(カメラ位置保存)	リモコン操作による最大10か所の プリセット機能(カメラ位置保存)	リモコン操作による最大10か所の プリセット機能(カメラ位置保存)	—	
マイク(音声入力)	あり(マイクスピーカー)	マイクなし	マイクなし	指向性マイク2基搭載	マイクなし	
マイク集音範囲	半径約 4.5m	マイクなし	マイクなし	集音範囲約 6m	マイクなし	
マイクスピーカー	エコーキャンセル搭載全二重 ノイズリダクション デュアルマイク タッチパネルによる ・音量調整 ・マイクミュート切替 (入力、呼び出し、ハンガアップ) ケンジントンスロット搭載 スピーカー音量: 最大6w/0.5mで90dB SPL	—	—	マイク: 集音範囲約 6m 指向性マイク2基搭載 5Wx2ステレオフルレンジスピーカー 1/2メートルで最大96dB SPL 音量 エコー・キャンセリング機能 ノイズサプレッション機能 (騒音抑制) 3.5mmラインイン端子による 外部音源の入力	—	
パッケージ寸法	259×259×349mm	256×256×274mm	227×189×261mm	739×193×229mm	138×138×149mm	
パッケージ重量	5.4kg	3.33kg	2.54kg	4.16kg	459g	
保証	カメラ本体/マイクスピーカー: 3年間 上記以外の付属品: 1年間	カメラ本体: 3年間 付属品: 1年間	カメラ本体: 3年間 付属品: 1年間	カメラ本体: 3年間 付属品: 1年間	カメラ本体: 3年間 付属品: 1年間	
接続端子 (カメラ)	12V/2A 電源差込口 RS232 入出力接続用 ミニ DIN9 (VISC A 信号) USB 3.1 タイプ B コネクタ IP 端子 (RJ45) 付属マイクスピーカー 接続用 LAN 端子	12V/2A 電源差込口 RS232 入出力接続用 ミニ DIN9 (VISC A 信号) USB 3.1 タイプ B コネクタ IP 端子 (RJ45) HDMI 出力端子 : HDMI 搭載モデルでのみ 利用可能	12V 電源差込口 MRS232 通信用 DIN6 端子 USB Type C 端子	12V/5A 電源アダプタ差込口 Mini DIN6 端子 (RS232 制御時に使用) USB Type C 端子 HDMI 出力端子 (DisplayLink) 音声入力 (3.5mm ステレオミニプラグ) オプション販売増設マイク入力	USB Type C 端子	
接続端子 (マイクスピーカー)	3.5mm PHONE IN 端子 3.5mm LINE OUT 端子	—	—	—	—	
システム 動作要件	Windows 7/10 Mac OS X 10.13 以降 Google Chromebook™ バージョン 76.0.3809.102 以降 Android 6 以降	Windows 7/10 Windows 10 Enterprise (IoT) LTSC (バージョン 1809) Mac OS X 10.7 以降 Google Chromebook™ バージョン 29.0.1547.70 Android 5 以降	Windows 7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7 以降 Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70, Platform 4319.79.0	Windows 7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7 以降 Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70 以降 Android 5.0 以降	Windows 7/10 Mac OS X 10.7 以降 Android 7.0 以降 (UVC 動作※一部端末では ご利用いただけません 場合がございます。)	
ハードウェア 動作要件	3.2GHz Intel®Core™i5-4460 4GB 以上の RAM USB 3.1 ポート、 USB2.0 ポートとの下位互換性	3.2GHz Intel®Core™i5-5560 4GB以上の作業用メモリ容量 (RAM) USB 3.1 ポート、 USB2.0 ポートとの下位互換性	2.4GHz Intel®Core i3 デュアルコア 3GB以上の作業用メモリ容量 (RAM) USB 3.1 Gen1 端子	2.4GHz Intel®Core 2 Duo 程度 2GB以上の作業用メモリ容量 (RAM) USB 3.1 Gen1 端子 (4K 出力時に必須) USB2.0 port (1080p 出力まで対応)	2.4GHz Intel®Core 2 Duo 程度 2GB以上の作業用メモリ容量 (RAM) USB 2.0 及び USB 3.0 端子(バス/パワー駆動 (4K or 60fps 使用時、USB 3.0 必須))	



自社技術・自社製造・安心品質

会社概要 (日本法人)

- 社名 アバー・インフォメーション株式会社
AVer INFORMATION, Inc.
 - 代表取締役社長 郭 重松
 - 設立 2009年12月1日
 - 資本金 7000万円
 - 売上高 78億円 (2018年度 グループ連結)
 - 所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F
TEL : 03-5989-0290 FAX : 03-5989-0291
 - 海外主要拠点 世界で活躍する私たちの戦略的拠点は、日本、台湾(本社)、米国、英国、スペイン、オランダ、フランス、ドイツ、韓国、ベトナムの10か国にのぼり、世界70か国を超える国々へ製品を提供しています。
- 
- ドイツ営業所
 - イギリス営業所
 - オランダ支社
 - フランス営業所
 - スペイン営業所
 - アメリカ支社
 - 日本支社
 - 韓国営業所
 - 台湾本社
 - ベトナム支社
- 事業内容 書画カメラなどのプレゼンテーション機器、ノートPC・タブレット端末の充電保管庫およびテレビ会議システム等の設計、製造および販売。
 - 研究・開発投資 アバー・インフォメーションは、毎年、収益の30%を超える予算を研究・開発への投資に充て、人と技術を大切にしています。現在では、全世界で働く520名を超えるスタッフのうち、3人に1人が研究・開発に携わっています。



台湾本社ビル

台湾本社 空中花園



事業内容

■ AVerVision の特長 - 書画カメラ (実物投影機) -

書画カメラ(実物投影機)は、今やICTを使った授業やプレゼンテーション、TV会議に欠かせないツールです。AVerでは、日本をはじめ英国、米国など世界70か国以上の教育機関等に書画カメラ「AVerVision (アバービジョン)」シリーズを提供しており、世界シェア率はNo.1を誇っております。AVerVision シリーズは、高画質・高倍率・光学を実現し、昆虫や草花の細部の質感や色調、精密機器の基盤なども鮮明に映し出すことができます。ラインナップは、全機種気軽に持ち運べるポータブルタイプになっており、自由に動くフレキシブルアームタイプ、コンパクトに折りたためるメカニカルアームタイプと教育現場やビジネスシーンの幅広いニーズにお応えします。



■ AVer テレビ会議システム・プレミアムWEBカメラ

AVer テレビ会議システムが求めたのは高いコストパフォーマンス。簡単操作に多彩な機能、滑らかな高画質映像が体験できます。これから導入をお考えの方、すでにテレビ会議システムをご利用でリプレイスや増設をお考えの方にご検討いただけます。更に製品保証期間は業界トップクラスの3年間。国内の多くの企業様・官公庁様でご愛用いただいております。AVerのプレミアムWEBカメラは国内最高水準の高画質を実現した、スーパーエンタープライズ向けのWEBカメラです。各種WEB会議システムを会議室対会議室でご利用になる際に、最高の映像体験を提供します。



■ AVer のノートPC・タブレット充電保管庫

ノートPC、タブレット端末を収納・充電する為の保管庫です。大型キャスターで移動も簡単にできます。ICT機器を活用する教育機関や企業など複数のタブレット端末を安心してお使いになれるようにサポートします。全ての機種は完成品で組立不要、収納台数分のOAタップを標準装備しております。3つの充電管理(常時・輪番・インテリジェント)がありますので、デバイスの数や使用する環境によって最適な充電保管庫をお選びください。

